


防草マサスペシャル



標準施工断面

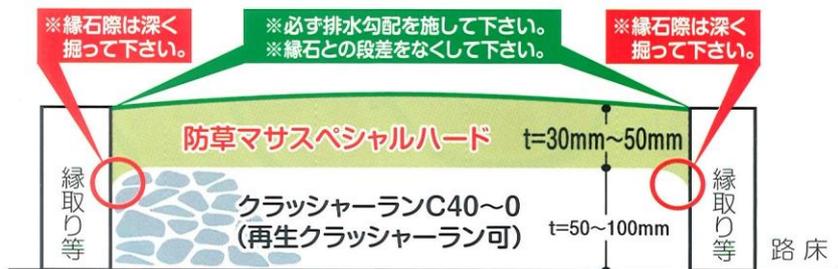

参考標準歩掛り表 (防草マサスペシャルハード)

	用途	厚み	使用量	水
標準施工 1㎡あたり	駐車場	50mm	3.7袋	約12~13ℓ
	庭園、犬起、ガーデンアプローチ	40mm	3.0袋	約10~11ℓ
	中央分離帯、防草	30mm	2.2袋	約7~8ℓ

※1袋に対して3.5ℓを目安に散水して下さい。

主成分 ・ろう石 ・砂 ・固化剤 ・天然鉱物	強度試験データ		
	材齢	圧縮強度	曲げ強度
	7日強度	20.6 N/mm ²	4.6 N/mm ²
	28日強度	29.6 N/mm ²	6.7 N/mm ²

※試験方法はJISR5201です。

施工手順



① 下地整正

クラッシャーラン C40~0 を敷きプレート転圧、ローラー転圧等で下地を強固にします。



② 敷き均し

トンボ、板等で敷き均しを行います。10㎡毎に目地を入れてください。(目地は短い間隔で入れてください。)



③ ローラー転圧

専用ローラー、1tローラー等で均一に転圧してください。



④ 不陸整正、表面仕上げ

コテ等で不陸整正を行い、ハケ引き等をして表面を整えます。



⑤ 1次散水 (水道水)

動噴、シャワーノズル (霧モード) で柔らかく散水してください。



⑥ 散水後転圧

水が引いたのを確認しローラー転圧を施してください。



⑦ 2次散水

動噴、シャワーノズル (霧モード) で表面に水が浮かない程度に散水し水が引くのを確認してから規定量まで繰り返し散水します。

養生 2~3日程度養生を行ってください。

※施工面には立ち入らないようにしてください。

※夏季は特にドライアウトに注意し、冬期はマット養生をしてください。

注意事項

- 施工時はゴム手袋、マスク、防塵メガネ等を着用してください。
- 冬期気温 5℃以下では凍結の恐れがあるため施工できません。
- 散水量は厳守してください。(少ないと効果不良が起こります)
- 自然土のためロットにより多少色の違いがあります。
- 固化剤の性質により白華することがあります。
- 樹木の成長、地盤の下がりにより陥没やひび割れが起こる場合があります。
- 縁石の境界などで、隙間ができた場合は雑草が発生する事があります。
- 本製品は湿気の無いお子様の手の届かない場所に保管し、開封後はお早めに御使用下さい。

製造・販売元

株式会社 **松井文栄堂** 岡山支店

〒711-0937 倉敷市児島稗田町1896-2

tel.086-472-8922(代) fax.086-472-8918

ホームページアドレス www.bosomasa.jp

メールアドレス ta-matsui@matsuibunshodo.co.jp

取扱店



総合園材株式会社

<http://www.sogo-e.jp>

- 筑紫野営業所 〒818-0054 筑紫野市杉塚3丁目3-20
TEL 092-924-8989 FAX 092-924-8979 tiku@sogo-e.jp
- 北九州営業所 〒800-0217 小倉南区下菅根2丁目1-48
TEL 093-473-8836 FAX 093-473-6300 kita@sogo-e.jp
- 西福岡営業所 〒814-0032 福岡市早良区小田部5丁目26-10
TEL 092-822-1221 FAX 092-822-1207 nisi@sogo-e.jp
- 熊本営業所 〒861-8035 熊本市御嶺6丁目2-19
TEL 096-389-4888 FAX 096-389-5545 kuma@sogo-e.jp